

SW-2054UV
高解析喷码机



产品简介:

SW-2054UV 高分辨率喷墨打印机采用工业压电喷嘴和 DOD 喷墨控制技术, 字迹清晰、分辨率高、喷嘴尺寸大、编码速度快、墨水消耗低。瞬间固化特性附着力强, 可提高生产效率。




单喷头组合

应用范围:

喷印材质: 纸箱、纸张、木材、建筑材料、布制品、金属、玻璃、汽车零部件、塑料和电子零部件等非渗透性材料

适用产品: 食品包装袋、药盒、铝合金、电池、塑料管、钢板、电路板、薯片、编织袋、刹车片、纸箱等

喷印内容: 印刷生产日期、批号、商标图形、中英文编号、一维条码、二维码、动态数据、数据库连接等

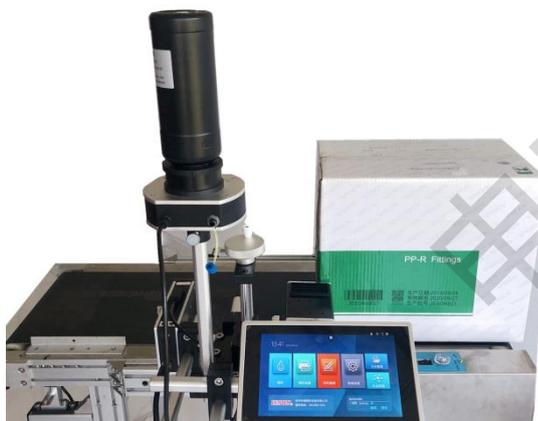

单喷头安装示例





多喷头组合



多喷头安装示例

安装方式:

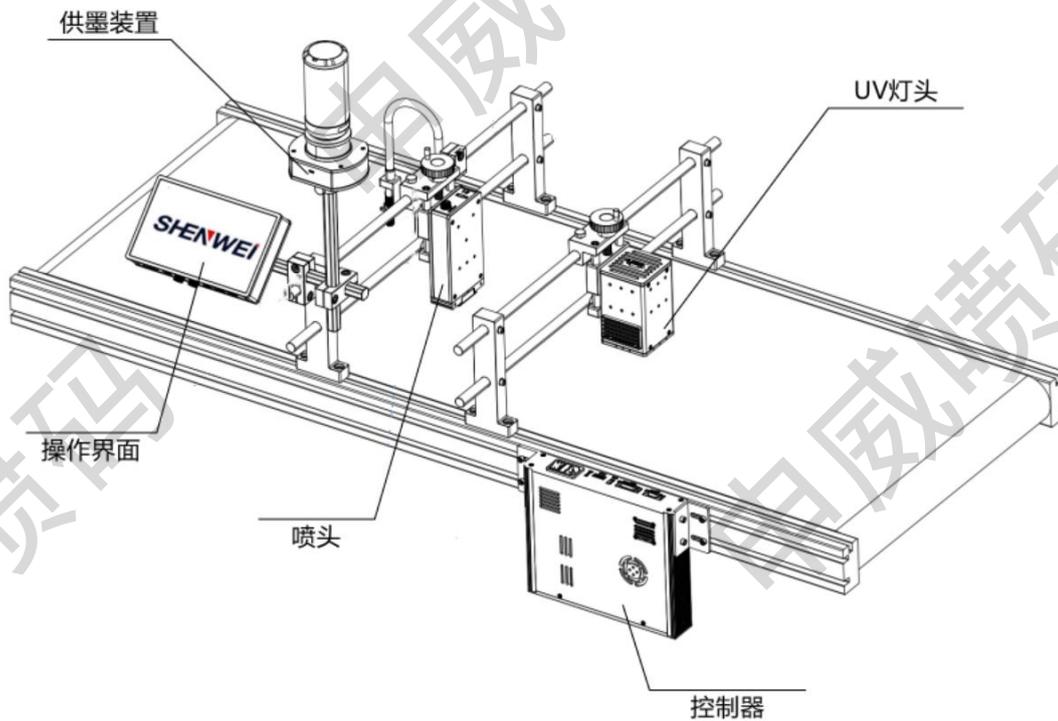

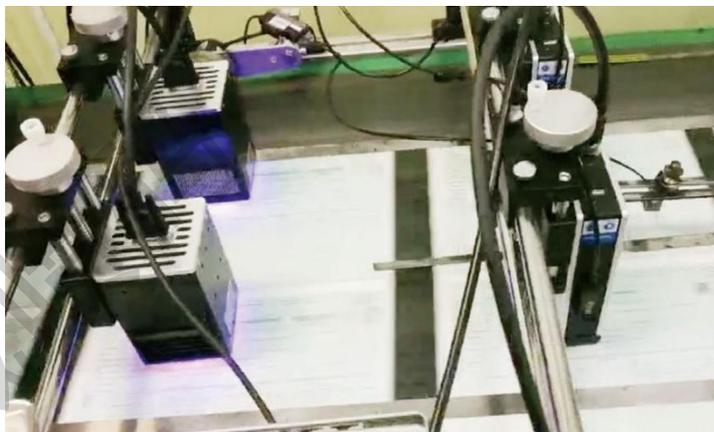

双喷头安装示例

喷码样品：



技术参数

产品型号	SW-2054UV
喷头	日本理光 MH 5420 喷头
喷印技术	压电式喷印技术
喷印速度	最快 260 米/分
喷印解析度	垂直: 150/300/600DPI; 水平: 150/300/600DPI 可调
喷印高度	1-54mm
喷印距离	1-5mm
接口	USB 接口, 可外接U盘或其它外接设备 I/O_1 接口 (12pin), 可外接三色灯及 PLC、UV3) I/O_2 接口 (7pin), 可外接同步器、电眼及 RS2324) 以太网接口, 可接入网络或局域网
供墨系统	CISS 供墨系统, 配备墨水报警灯, 同时支持虹吸及负压式供墨
屏幕	8" 电容屏, 分辨率 1280*800
喷印内容	静态数据、图片; 动态数据、数据库及表格
电源适配器	110-240V 输入, 24V 5A 输出
安装方式	可支持侧喷、下喷; 可自选安装支架
适用墨水	UV 油墨、油性墨水
墨水管理	自动识别墨水类型并确认最佳参数; 墨水用量自动测算
运行环境	34° F (1° C) -104° F (40° C)
存放环境	0° F (-18° C) -113° F (45° C)
设备规格	控制器: 222*143*38mm
	喷头: 158*279.7*44.5mm
	CISS: 120*103*70mm
产品认证	CE FCC